

Lea y conserve este documento para futuras consultas.


## *Convertidor de audio digital a analógico*

### **CARACTERÍSTICAS:**

Este convertidor convierte la señal digital mediante los puertos de entrada Toslink (óptico) y coaxial a audio analógico mediante la salida RCA R/L.

En el caso de problemas de visionado, alimente este equipo de forma externa. Para ello utilice el cable USB provisto. En caso de que su equipo no disponga de puerto USB utilice un alimentador externo de 5V; sugerimos nuestro modelo 3553.

En el caso de que observe ruidos o no tenga sonido, acceda al menú de su equipo emisor y seleccione coaxial/óptico.

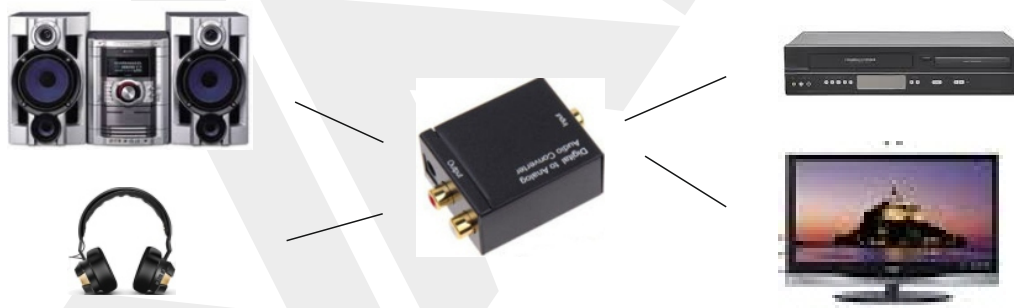

Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva 2004/108/CE.